ОБЩИНА СИЛИСТРА
Изх. № 33-00-129 /01.08.2025г.
СИЛИСТРА

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - Русе

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от инж. Евгени Георгиев – ЗА Кмет на Община Силистра *(На основание Завповед № ЗП - 1184 /31.07.2025 г)*

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице; /

гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” №33, БУЛСТАТ Ю-000565537

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: гр. Силистра, пощ. код 7500 ул.”Симеон Велики” №33

Телефон, факс и e-mail: 086/824 – 243, 086/823-343, mayor@silistra.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата – възложител

Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра

Лице за контакти: Т. Великов – гл. експерт ЕООС при община Силистра, тел: (086) 816-268

е. поща: t.velikov@silistra.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **Община Силистра** има следното инвестиционно предложение:

”ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. ПРОФ. ИШИРКОВО“

- Етап 4: ул. "Камчия"

- Етап 8 : ул. “Асен Македонов"

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с изпълнението на ремонтни дейности на пътни участъци представляващи част от уличната мрежа в регулационната граница на с. Проф. Иширково

Основна цел с изпълнението на предвидените проектни дейности е в участъците от уличната мрежа е да се извърши ремонт на компрометираните настилки и приложат мерки, с което да се преустанови процеса на разрушаването им, като се осигури носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води, както и безопасността при експлоатация.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

2.1 Етап 4 : Поземлен имот 58899.501.839 и 58899.501.1011 по КК и КР на с. Проф.Иширково, за второстепенна улица (ул."Камчия")

- Състояние на пътната настилка

От направения в началото на участъка пътната настилка е в сравнително добро конструктивно състояние с повърхностни повреди, след км 0+057 видимите повреди и разрушения на настилката стават по-значителни. По повърхността се наблюдават следните повреди:

- дупки
- липсващи асфалтови пластове
- мрежовидни пукнатини

- Състояние на тротоари и бордюри

Улицата започва с банкети от двете страни, следват съществуващи бордюри с тротоар от плочи или зелени тротоари зад тях. Съществуващите бордюри са стари, затревени и изпочупени и се нуждаят от подмяна.

- Съществуващо отводняване

Отводняването по улицата е повърхностно. Дъждовните води се оттичат гравитачно покрай бордюрите и страничните улици.

Проектно решение

Основни данни:

- Проектна скорост – Vпр=40 km/h
- Категория на обекта – 4-та
- Клас на улицата– V клас

Проектното решение е направено въз основа на геодезическо заснемане. То има за цел максимално вписване в съществуващото положение, съобразено със съществуващите ръбове на настилката, съществуващите бордюри, опазване съществуващият сграден фонд и прилежащи изпълнени и функциониращи пешеходни и автомобилни входове.

- Тротоари,банкети и бордюри

В проектът се предвижда запазване на съществуващите бордюри от км 0+019 до км 0+057 дясно и тротоара зад тях, и подмяна на останалите бордюри с нови бетонови бордюри 15/25/50см.

В зоната на подходи към къщи и рампи за гаражи, новите бордюри да се монтират легнали.

В началото на участъка, където има съществуващ зетревен банкет, е предвидено неговото почистване, отнемане на негодния съществуващ материал на дълбочина 15см, полагане на скален материал с подбрана зърнометрия за горен пласт мин 10см до проектното ниво на настилката.

- Отводняване

Отводняването е повърхностно, като водата се води по бордюрите и се отвежда по прилежащите улици.

- Настилка

Ремонтните работи по настилката се разделят на два вида дейности.

Рехабилитация – от км 0+000 до км 0+057

След извършване на технологичното фрезоване за възстановяване на експлоатационното състояние на настилката се полагат два асфалтови пласта:

- асфалтова смес за горен пласт (износващ пласт) Тип А с постоянна дебелина 4см
- асфалтова смес за долен пласт (биндер) на покритието с дебелина min 6см

В количествено израцения изпълнението на предвидените СМР имат следния вид съгл. таблица № 1:

Таблица № 1: Предвидените СМР за Етап 4 (не изчерпателен списък):

ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИ-ЧЕСТВА
	Сметка 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ		
1	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за осигуряване на безопасността на движението.	бр	1,00
	Сметка 2 ЗЕМНИ РАБОТИ		
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране до 5м, разтоварване на депо	$м^3$	95,40
10	Студено фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	$м^3$	34,54
13	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо.	$м^3$	43,20

14	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо.	м^3	210,61
19	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя.	м	269,00
	Сметка 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт.	т	116,10
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	207,33
15	Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	м^2	864,04
16	Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това разходи.	м^2	1554,88
	Сметка 4 ПЪТНИ РАБОТИ		
2	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това разходи.	м^3	345,41
7	Доставка и полагане бет. бордюри 15/25, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	м	269,00
44	Положен на място подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи.	м^3	26,90

2.2 Етап 8: ул. "Асен Македонов"

- Състояние на пътната настилка

Към момента се констатира лошото състояние на настилката. Тя е напълно компрометирана. По повърхността й се наблюдават следните повреди:

- дупки
- липсващи асфалтови пластове

За ремонтирането й ще бъде необходимо изграждане на нова пътна настилка.

- Тротоари и бордюри

Улицата е със затревени банкети от двете страни.

- Съществуващо отводняване

Отводняването по улицата е повърхностно

Проектно решение

Основни данни:

- Проектна скорост – Vпр=40 km/h
- Категория на обекта – 4-та
- Клас на улицата– V клас

Проектното решение е направено въз основа на геодезическо заснемане. То има за цел максимално вписване в съществуващото положение, съобразено със съществуващите

- Тротоари,банкети и бордюри

В проектът се предвижда съществуващ зетревен банкет да се почисти, да се отнеме негодния съществуващ материал на дълбочина 15см, полагане на скален материал с подбрана зърнометрия за горен пласт мин 10см до проектното ниво на настилката.

- Отводняване

Отводняването се запазва и остава повърхностно.

- Пресичания с напречни улици (пътни връзки),входове

При двете кръстовища, в началото и края на участъка настилката е занулена във фугата на страничната улица. Това се налага за да се получи по-добро планиране на настилката в тези зони. Напречния наклон в кръстовищата е съобразен със заустването на улиците.

- Настилка

След извършване на технологичното фрезоване и изпълнението на предварителните
Проектното решение предвижда извършването на *Локален ремонт по цялата дължина на пътния участък*

При този вид локални ремонти се предвижда разваляне на асфалтовите пластове, разваляне на компрометирания пласт трошен камък 20см, изкоп до достигане на дебелината на новия пласт от тр.камък, полагане на пласт трошен камък 35см, полагане на новите асфалтови пластове.

Предложената пътна конструкция е със следните пластове:

- асфалтова смес за горен пласт (износващ пласт) Тип А с постоянна дебелина 4см
- асфалтова смес за долен пласт (биндер) на покритието с дебелина 6см
- трошен камък с непрекъсната зърнометрия 35см

В количествено израцения изпълнението на предвидените СМР имат следния вид съгл. таблица № 2:

Таблица № 2: Предвидените СМР за Етап 8 (не изчерпателен списък):

ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИ-ЧЕСТВА
	Сметка 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ	-	-
1	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за осигуряване на безопасността на движението.	бр	1,00
	Сметка 2 ЗЕМНИ РАБОТИ	-	-
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране до 5м, разтоварване на депо	$м^3$	227,30

26	Профилиране и попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	$м^3$	73,60
13	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо.	$м^3$	38,42
14	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо.	$м^3$	153,70
	Сметка 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ	-	-
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт.	т	73,78
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	110,66
15	Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	$м^2$	768,49
16	Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това разходи.	$м^2$	768,49
	Сметка 4 ПЪТНИ РАБОТИ	-	-
2	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това разходи.	$м^3$	268,97

Последователност на дейностите при ремонта на улиците предмет на ИП е следната:


1. Разваляне на компрометираните асфалтови пластове и пласт от трошен камък 20см.
2. Изкопаване на неподходящ материал до достигане кота нивелета /- 46см
3. Полагане на несортиран трошен камък(0/63) с непрекъсната зърнометрия Е=350МРа 35см в зоната на локалния ремонт.
4. Уплътняване с тежък валяк на пластове.
5. Полагане на първи битумен разлив.
6. Полагане на долен пласт на покритието (биндер) мин 6см (в уплътнено състояние).
7. Уплътняване с валяк.
8. Полагане на втори битумен разлив.
9. Полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина 4 см(в уплътнено състояние) .
10. Уплътняване с валяк.

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:


Инвестиционното предложение (ИП) е ситуирано в регулационните граници на с. Проф. Иширково.. Всеки етап ще се реализира съответно в имоти с характеристики, както следва:

Етап 4: - Поземлен имот 58699.501.939 област Силистра, община Силистра, с. Професор Иширково, ул. "Камчия" вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 2070 кв. м;

- Поземлен имот 58699.501.1011 област Силистра, община Силистра, с. Професор Иширково, п.к. 7572, ул. "КАМЧИЯ", вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 1545 кв. м

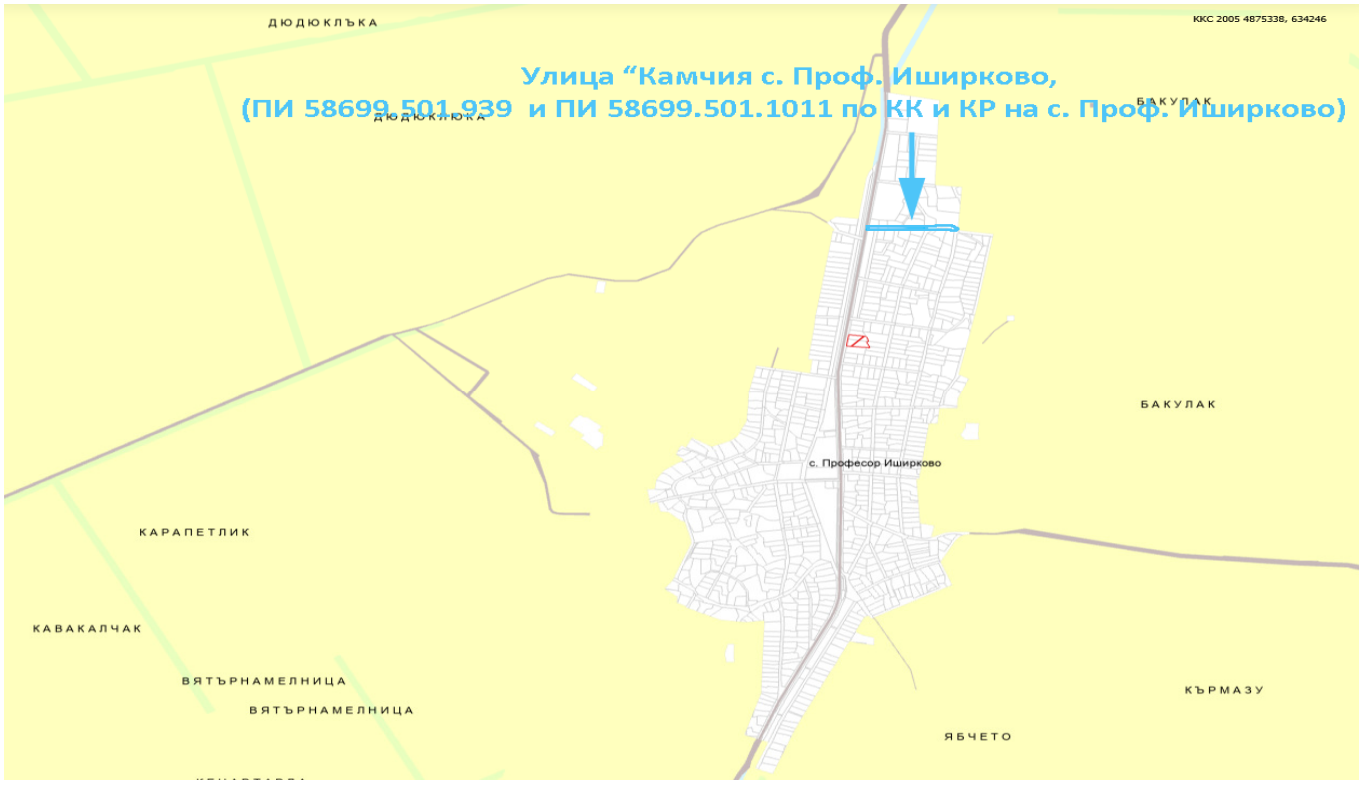

Етап 8: - Поземлен имот 58699.501.959 област Силистра, община Силистра, с. Професор Иширково, п.к. 7572, ул. "Асен Македонов" вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 1525 кв. м

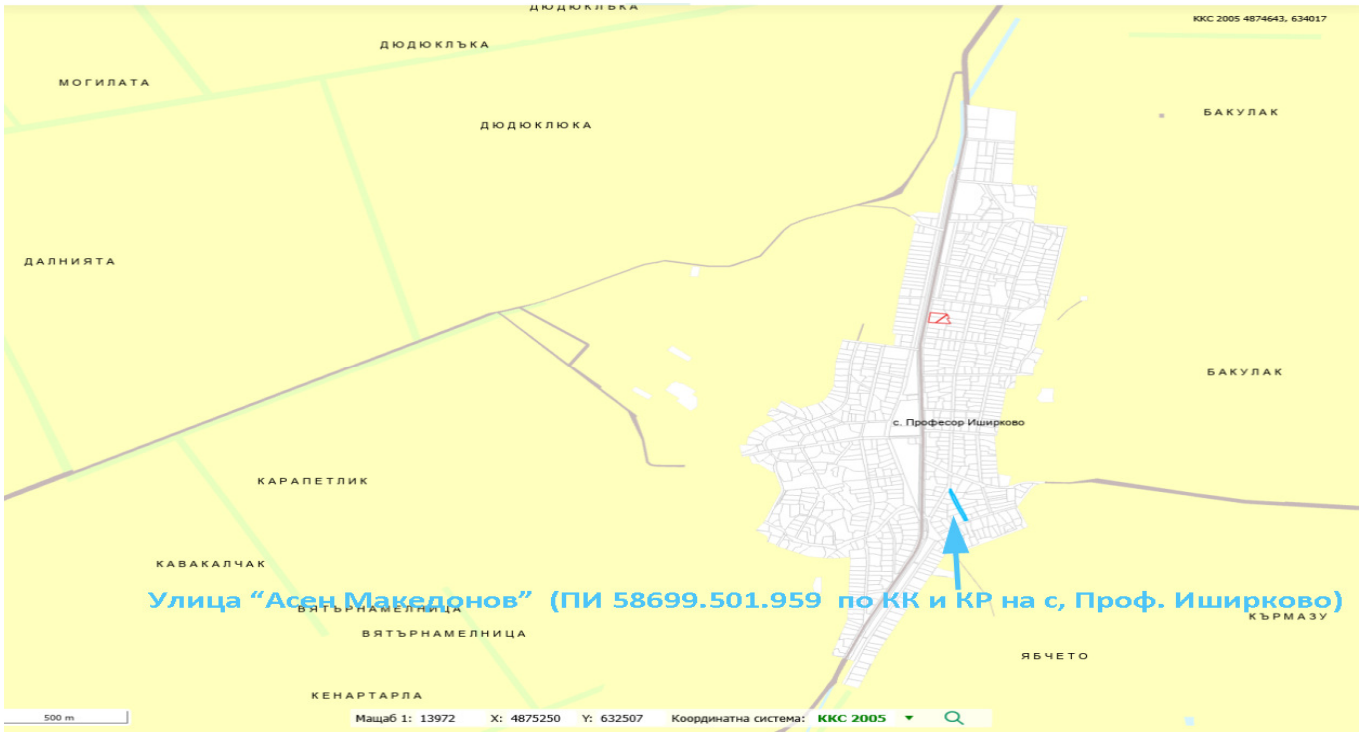

Независимо, че ИП е свързано с СМР по пътна инфтраструктура, то не е свързано с промяна на съществуващата пътна инфраструктура осигуряваща транспортмния достъпа до имотите в района, а само с извършванетона основни ремонтни дейности за привеждането й отговарящо на нуждите функционално състояние. Трасето не попада в защитени територии обявени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие за опазване па природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици и Закона за защитените територии. Не се очаква ремонтните дейности да окажат значително отрицателно влияние върху качеството на околната среда.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на изпълнение на предвидените СМР ще се използват традиционни строителни материали - вода, трошен камък, битум, циментови смеси, дървен материал и др.

По време на експлоатация основние не се предвижда използването на природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

С изпълнението на предвидените дейности в процеса на СМР по ИП не се очаква да бъдат отделени опасни вещества в т.ч и във водите. При евентуални аварини състояния е възможно да се образуват изтичания на гориво и/или смазочни материали, които да попаданат с повърхностните води в съществуващата канализация.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

В хода на изпълнение на предвидените СМР основните емисии на площадката ще са от строителните дейности и от използваната строителни инструменти. Основно емисиите ще бъдат от серни оксиди, азотни оксиди и прахови частици със различна големина. Тяхното влияние ще бъде локално – само на строителната площадка, и ограничено по време (само по време на СМР).

Експлоатацията на съоръжението не е свързана с генерирането на емисии на вредни вещества във атмосферния въздух над ПДН.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат от строителните дейности, по вид и количество са представени, съгласно Приложение № 1 към чл.5, ал.1 от Наредба № 2 / 2014 г. за класификация на отпадъците. Отпадъците от строителните дейности ще се генерират еднократно, само за периода на изграждане на обекта.

При осъществяването на СМР ще се генерират основно строителни отпадъцис код:

- 17 01 01 - бетон;
- 17 02 01 дървесен материал
- 17 03 02 - асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01;
- 17 05 04 - почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
- 17 06 05 - изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05
- 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03;

Генерираните от обектите строителни отпадъци ще се събират и съхраняват разделно по вид на строителната площадка, в специални съдове или обособени места. Тяхното управление ще бъде съгл. План за управлене на строителните отпадъци. Предаването на строителните отпадъци за последващо оползотворяване ще се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба № 2 / 2014 г. за класификация на отпадъците.

По време на експлотациоония период няма да бъдат генерирани отпадъци.

9. Отпадъчни води:

ИП не е свързано с отделяне на отпадъчни води

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

Прилагам:

1. Скици с номера: Скица № 15-1204614 от 21.07.2025 г. на имот с идентификатор 58699.501.959 (ул.„Асен Македонов), Скица № 15-808653 от 08.08.2024 г. на имот с идентификатор 58699.501.939 (ул. ”Камчия”), Скица № 15-1204625 от 21.07.2025 г. на имот с идентификатор 58699.501.1011 (ул. ”Камчия”) – *3 бр.*
2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на ч л.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ПМС №302/2005г./ - *копие от обява поставена на интернет страницата на Община Силистра – 1бр.*

Дата**:** 01.08.2025 г.

Заличено на основание чл.59, ал.2 от ЗЗЛД

С уважение,
ИНЖ. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ
ЗА Кмет на община Силистра.....n.....
(На основание заповед № ЗП -1184 / 31.07.2025 г.)