УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че /ФЛ/**ЮЛ**/ ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД

има следното инвестиционно предложение: *Обособяване на площадка за дейности по съхранение на строителни отпадъци, с обособяване на площадка за претрошаване на СО в мобилна трошачна инсталация с местоположение с. Калипетрово, общ. Силистра*

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. *Резюме на предложението*

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка за дейности със строителни отпадъци на площ от 10 дка, част от територията на имот с идентификатор 41143.502.8 по плана на с. Калиперово.

Имотът е собственост на „Товарни превози-Силистра“ АД и за площта от 10 дка е сключен договор за наем, представен в приложение.

Обособяването на площадка за дейности със строителни отпадъци е ново инвестиционно предложение.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. *Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:*

Описание на основните процеси:

На площ от 10 дка в имота ще бъдат обособени следните зони:

- Зона за съхранение на приеманите отпадъци.

Ще бъдат обособени отделни площи за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали и др., които ще бъдат оразмерени съобразно капацитета на трошачната инсталация. В обекта няма да се приемат за временно съхраняване СО, за които има съмнение за замърсяване.

- Зона, на която ще бъде разположена мобилната трошачна инсталация
- Зона за съхранение и товарене на готовата продукция.

Ще бъдат обособени отделни зони за разделно съхранение с достатъчна площ в зависимост от видовете и количествата на произвежданите фракции, така че те да не се смесват помежду си.

- Зона за престой на МПС, доставящи/изнасящи СО.

Персоналът, разботещ със СО ще използва съществуваща административно-битовата сграда .

За обекта ще бъде разработена спецификация на приеманите строителни отпадъци, в която подробно ще са записани изискванията към отпадъците, които могат да бъдат приемани.

Площадката е осигурена с подходяща непропусклива настилка, която осигурява безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и предотвратява замърсяване на СО и рециклираните материали с кал.

Дейността по предварително третиране на строителни отпадъци ще се извършва с мобилна роторна трошачна инсталация Nordberg NP1213M с производителност 400 т/час.

Дейността по предварително третиране ще включва следните технологични процеси и оборудване:

- Натрошаване и пресяване/фракциониране

Предварително раздробените и фракционирани СО, които ще се приемат в обекта, ще са с големи до 700 мм, отговарящи на изискванията на трошачната инсталация.

Натрошаването ще се извършва на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на технологичните процеси и натовареност на оборудването, постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната му.

За натрошаването ще бъде използвана мобилна трошачна инсталация. Избраната роторна (ударна) трошачка осигурява по-добра кубовидна форма на зърната, повече натрошени повърхности и е по-подходящи за производството на рециклирани добавъчни материали.

Монтирана е на колесна база и може да бъде транспортирани до различни обекти, не представлява стационарно съоръжение.

Пресяването на СО се извършва по време на натрошаването. Пресяването по време на натрошаването се извършва с оглед разделянето на СО на фракции, някои от които се подлагат на допълнително натрошаване. Системата от сита, с които се извършва пресяването е интегрирана към трошачната инсталация.

Получните фракции от мобилната инсталация се транспортират до съответните зони за съхранение.

Съгласно указания на Министъра на околната среда и водите в Практически указания за прилагане на законодателството, свързано с управлението на строителните отпадъци и рециклираните продукти от строителни отпадъци в РБългария, утвърдено през 2015 година, ако в резултат на дейността по третиране на строителни отпадъци в мобилни инсталации са изпълнени условията за строителните продукти по смисъла на Регламент (ЕС) 305/2011 г. или на Наредба № РД-02-20-1, кодът за **дейността може да бъде R5**.

1) Процес на влагане на рециклираните добавъчни материали от строителни отпадъци

Дейността се извършва с:

- *Бетон и стоманобетон (код 17 01 01)*

Този вид СО са сред най-разпространените, тъй като бетонът е един от най- разпространените строителни материали. Преобладаващият процес, при който се генерират тези СО са реконструкцията и разрушаването на сгради и съоръжения. Бетонните СО от разрушение на сгради имат много висок потенциал за рециклиране - те съдържат скални материали и циментов камък, които са инертни, а технологията на рециклиране е сравнително проста (раздробяване на големите късове, натрошаване, отделяне на армировката, пресяване и, евентуално, пречистване), при относително ниска енергоемкост. Така крайният продукт от рециклирането на бетоните СО са фракции от трошен материал, по подобие на трошен камък от естествени скални материали. Тези рециклирани фракции могат да бъдат използвани за същите цели като естествените материали - от материали за насип до добавъчни материали за бетон и асфалт (рециклирани добавъчни материали ПРСО).

В зависимост от процесите на преработка, рециклираните материали много често отговарят на изискванията така, както и първичните материали, т.е. тяхната употреба в строителството не би следвало да бъде ограничавана. Подобно на останалите материали, произведени от отпадъци, продуктите от оползотворяване на СО се използват главно в т.н. ниско строителство като: общ пълнител; като пълнител при дренажни работи; като основа при изграждането на пътища, паркинги, гаражи и т.н. Дори влагането на продукти от оползотворяване на СО в зидарийни тела (бетонни блокове) е илюстрация на ниско-качествен подход . По отношение на използването на продукти от оползотворяване на СО за направата на бетон, до въвеждането на EN 12620, то бе сравнително ограничено и се свеждаше до частичната замяна (от 20% до 30 %) на конвенционалните естествени добавъчни материали с ПРСО. В БДС EN 206 за заводски произведени бетони, продуктите от оползотворяване на СО са разглеждани съвместно с останалите видове добавъчни материали със специфична плътност над 2000 кг/м3.

В повечето случаи продуктите от оползотворяване на СО се използват за по-ниско отговорни цели като пътно легло и долен основен пласт, почвена стабилизация, противошумни прегради, обратен насип, дренажен материал, легло и засипка на кабели, легло и обратна засипка на тръбопроводи, дренажен материал, паркови зони, временни пътища, настилки при складови площи и спортни съоръжения, велосипедни и пешеходни алеи, противошумни прегради и др.

- *Строителна керамика (кодове 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07)*

Строителната керамика се разделя на три големи групи, обхващащи широка гама строителни материали:

- груба керамика: зидарийни тела - тухли и блокове, покривни елементи - керемиди и аксесоари, каменинови и дренажни тръби и др.;

- фина керамика: плочки подови и стенни от фаянс, теракота и гранитогрес;

- санитарно-технически изделия - вани, умивалници и др.

Голяма част от грубата строителната керамика подлежи на рециклиране, при това при относително нисък разход на енергия и без замърсяване на околната среда. Технологията за рециклиране на строителна керамика от строителство и разрушение е свързана с натрошаването и фракционирането й, а рециклираните материали могат да бъдат използвани за различни строителни цели - за пълнежи и дренажни работи, за настилки, за паркови алеи и др. Възможно е керамиката да се рециклира и под формата на рециклирани добавъчни материали за производството на леки бетони.

- *Асфалтобетон (код 17 03 02)*

Асфалтобетонните отпадъци се генерират главно при пътностроителни, ремонтни, рехабилитационни и експлоатационни дейности, както и при ремонта и реконструкцията на улици, паркинги, складови площи и други подобни.

Асфалтобетонът е материал, състоящ се от добавъчни материали (трошен камък и пясък) и битумно свързващо вещество, с или без малки количества минерални и химични добавки. Това е материал с много висок потенциал за рециклиране и повторна употреба.

Фрезованият асфалтобетонов материал може да служи и за стабилизация и на банкетите, посредством обработването му с полимерни материали

В българската строителна практика фрезованият асфалт се използва повторно без последваща обработка предимно като настилка за временни и обслужващи пътища, както и за дрениращи слоеве на паркинги, складови площи и др.п.

- *Скални материали (кодове 17 05 06, 17 05 08)*

Основен източник на този вид СО са пътното и железопътното строителство, както и процесите по строителство и рехабилитация на техническата инфраструктура (фракциониран несвързан материал за насипи, железопътен баласт, подосновни и основни пластове в пътното строене, дренажни пластове, обратен насип).

Рециклирането на този вид СО се осъществява само с пресяване и, евентуално, с допълнително натрошаване, т.е. по много проста технология, която позволява висок процент на рециклируемост и оползотворяване за същите или за подобни цели. Процентът на рециклиране е толкова по-висок, колкото образуваните от скални материали СО са по-еднородни и по-чисти (незамърсени с почва, петролни продукти и др.).

Когато скалните материали са резултат от процесите на ремонт и разрушение на сградите, те също биха могли да се натрошават и да се използват като фракциониран материал.

2) Стъпки на сертифициране/Изисквания към рециклираните добавъчни материали от строителни отпадъци

За продуктите от рециклирани СО под формата на скален материал (трошен камък и пясък) и добавъчен материал за бетони и разтвори са в сила следните хармонизирани стандарти (неизчерпателен списък):

БДС EN 206: 2014 Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие

БДС EN 12620:2002+A1:2008 Добавъчни материали за бетон.

БДС EN 13055-1 Леки добавъчни материали. Част 1: Леки добавъчни материали за бетон и разтвор

БДС EN 13139:2004 Добавъчни материали за разтвор.

БДС EN 13242:2002+A1:2007 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.

БДС EN 13108-8:2009 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 8: Асфалт за рециклиране

БДС EN 13043:2005/AC:2005 Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи

Когато строителните отпадъци се рециклират под формата на трошен камък или пясък (скален материал или добавъчни материали за бетони и разтвори), системите за оценяване на съответствието могат да бъдат 2+ или 4, в зависимост от приложението на рециклираните материали – в строежи с или без изисквания за висока степен на безопасност. В Таблица 2 са представени приложимите системи за оценяване на съответствието на рециклираните СО.


Табл. 2. Системи за оценяване на съответствието на продукти от рециклирани СО

Строителен продукт	**Условия за прилагане на система за оценяване на съответствието**	**Система**
Добавъчни материали за бетони и разтвори	За сгради, пътища и други строежи с изисквания за висока степен на безопасност	2+
	За сгради, пътища и други строежи без изисквания за висока степен на безопасност	4
Добавъчни материали за: - битумни смеси и смеси за повърхностна обработка; - несвързани и хидравлично свързани смеси	За пътища и други строежи с изисквания за висока степен на безопасност	2+
	За пътища и други строежи без изисквания за висока степен на безопасност	4
Скален материал	За хидротехнически и други съоръжения с изисквания за висока степен на безопасност	2+
	За хидротехнически и други съоръжения без изисквания за висока степен на безопасност	4
Баластра за железопътни линии	С изисквания за висока степен на безопасност	2+
	Без изисквания за висока степен на безопасност	4
Добавъчни материали (фини фракции) за бетони и разтвори	За сгради, сглобяеми стоманобетонни елементи, за пътища и други строежи с изисквания за висока степен на безопасност	2+
	За сгради, сглобяеми стоманобетонни елементи, за пътища и други строежи без изисквания за висока степен на безопасност	4
Добавъчни материали (фини фракции) за	За пътища и други строежи с изисквания за висока степен на безопасност	2+

битумни смеси и смеси за повърхностна обработка	За пътища и други строежи без изисквания за висока степен на безопасност	4

✓ **Класификация на продуктите от рециклирани строителни отпадъци под формата на трошен камък/пясък**

Според произхода си рециклираните строителни материали от СО се класифицират в следните класове (БДС EN 933-11, таблица 2) – фиг. 1

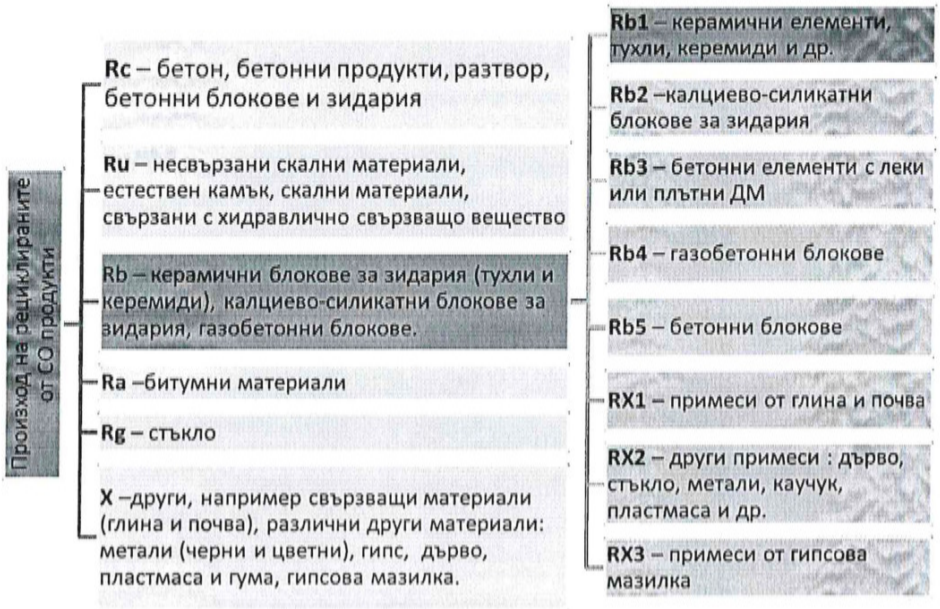

В зависимост от съдържанието на отделните компоненти, категорите на рециклираните продукти от СО са дадени в табл. 3 на БДС EN 933-11 – фиг. 2

Компонент	**Съдържание** Проценти от масата	**Категория**
Rc	≥ 90	Rc_{90}
	≥ 80	Rc_{80}
	≥ 70	Rc_{70}
	≥ 50	Rc_{50}
	< 50	$Rc_{декларирана}$
	Без изискване	Rc_{NR}
Rc + Ru	≥ 95	Rcu_{95}
	≥ 90	Rcu_{90}
	≥ 70	Rcu_{70}
	≥ 50	Rcu_{50}
	< 50	$Rcu_{декларирана}$
	Без изискване	Rcu_{NR}
Rb	≤ 10	Rb_{10}
	≤ 30	Rb_{30}
	≤ 50	Rb_{50}
	> 50	$Rb_{декларирана}$
	Без изискване	Rb_{NR}
Ra	≤ 1	Ra_{1}
	≤ 5	Ra_{5}
	≤ 10	Ra_{10}
X + Rg	≤ 0,5	$XRg_{0,5}$
	≤ 1	XRg_{1}
	≤ 2	XRg_{2}
	Съдържание cm^3/Kg	
FL	≤ 0,2 [a]	$FL_{0,2}$
	≤ 2	FL_{2}
	≤ 5	FL_{5}

[a] Категорията ≤ 0,2 е предвидена само за специални приложения, изискващи високо качество на покритието на повърхността на бетона.

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език.

В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите са:

1. **Декларация за експлоатационни показатели (ДЕП) съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011** и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО;

2. **Декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП),**

когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образеца съгласно приложение № 1 на Наредба № РД-02-20-1.

3) Система за производствен контрол (2+) – оценяване на съответствието

Процедурата регламентира реда и правилата за оценяване съответствието на строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, попадащи в системи за оценяване на съответствието „2^{+}".

Етапи при оценяване на съответствието

Етап 1 – подаване на заявление и сключване на договор

Етап II – Първоначална проверка (одит) на производствения контрол

Етап III – Издаване на сертификат

Етап IV – Надзор, оценяване и одобряване на производствения контрол

Етап V – Решение за потвърждаване или прекратяване валидността на сертификата

„Хидрострой България" ЕООД е сертифицирано по стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

За дейностите по строителство на сгради, съоръжения и прилежащата инфраструктура, разрушаване на жилищни, промишлени, обществени сгради и съоръжения са разработени и внедрени Система за управление на качеството, Система за управление на околната среда и Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Копия на издадените сертификати от проведен сертификационен одит от оторизирана фирма са представени в приложение.

Капацитет: 400 тона/денонощие.

Обща използвана площ: 10 000 кв.м.

Необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.)

Имот 41143.502.8 е водоснабден и електрифициран, осигурен е с водоплътна настилка. Има връзка с общинска пътна мрежа, която е в задоволително състояние. Вътрешните обслужващи пътища също са в задовлително състояние.

3. *Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по*

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Имот с идентификатор 41143.502.8 е разположен в Промишлена зона „Изток“ по плана на с. Калипетрово. Съгласно действащ устройствен план промишлената зона е отредена за производствени и складови дейности.

Имотът е с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, като територията е урбанизирана.

За разрешаване на дейности с отпадъци в имота е необходимо разрешението за дейности с отпадъци на „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да бъде допълнено с новата площадка. Компетентен орган за издаване на разрешителния документ е РИОСВ-Русе.

4. *Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура).*

Имот с идентификатор 41143.502.8 е разположен в Промишлена зона „Изток“ по плана на с. Калипетрово, общ. Силистра, обл. Силистра. В приложение е представена скица на имота.

Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници. Имот с идентификатор 41143.502.8 не попада в границите на защитена територия или защитена зона. Най-близко разположената защитена зона е BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са:

-Най-близката жилищна сграда на с. Калипетрово, ситуирана в югозападна посока от площта, на която ще се извършват дейности - на около 280 м;

Реализация на ИП не засяга обекти на културното наследство. Не е необходимо изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. *Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

В процеса на експлоатация на обекта вода е необходима само за питейно-битови нужди. Тя се доставя от съществуващ селищен водопровод.

6. *Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:*

Неприложимо. На територията на обекта ще се съхраняват и третират само неопасни строителни отпадъци. Дейността не налага съхранение/употреба на опасни химични вещества или смеси.

7. *Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:*

Спецификата на дейността, която ще се извършва в обекта, не предполага организирано изпускане на замърсители в атмосферния въздух.

Неорганизирани емисии могат да възникнат и в резултат на дейностите по съхранение на строителни отпадъци, в това число претрошени фракции и дейността по предварително третиране на СО в обекта.

В утвърдените методики за инвентаризация на емисиите от дейности по съхранение и преработка на строителни отпадъци не са посочени емисионни фактори. Тъй като ръководството на дружеството планира да извършва дейности по съхранение и предварително третиране предимно на инертни строителни отпадъци, то те се приравняват към минералите. В този случай можем да използваме за инвентаризация на очакваните емисии замърсители от зоните за съхранение и преработка на СО SNAP CODE 040900 Съхранение, експедиция и транспорт на минерални продукти от утвърдената методика.

Очаквано на площадката ще бъдат съхранявани до 50 000 тона/годишно СО. Приемаме, че всички СО се подлагат и на претрошаване (възможно най-тежък сценарий).

Тогава очакваните прахови емисии от дейността са PM = 0,500 т/годишно.

Изчислените прахови емисии са без прилагане на мерки за намаляването им.

За ограничаване и намаляване на праховите емисии формирани при дейността на мобилната трошачна инсталация, подаваните в трошачка отпадъци се овлажняват. Трошачната инсталация е снабдена в прахогасителна система, която предотвратява изпускането на неорганизирани емисии в атмосферния въздух.

8. *Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:*

В резултат от извършването на дейности по предварително третиране на СО (дейност R12) в обекта е възможно да бъдат образувани строителни отпадъци с кодове и наименования, описани в Таблица 8-1.

Таблица №8-1 Класификация на образуваните со – предварително третиране

Код на отпадъка съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование на отпадъка	Произход
19 12 02	Черни метали	Образува се в резултат на дейност сепариране и дейност предварително разтрошаване на отпадъци с кодове 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07. Представлява метални примеси като арматура, укрепващи елементи, стомана (от стоманобетона), метални колони (облечени с изолационни м-ли или замазка) и др. подобни
19 12 01	Хартия и картон	Случайно попаднали хартиени/картонени материали в селективно събраните СО
19 12 03	Цветни метали	Примеси метални – като медна тел, кабели без покритие, конзоли и др. материали, изработени от цветни метали, отделени при дейностите предварително натрошаване или селектиране на отпадъци с кодове 17 01 03, 17 01 07
19 12 04	Пластмаса и каучук	Образува се в резултат на дейност сепариране и дейност предварително разтрошаване на отпадъци с кодове 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07. Примеси на гумени уплътнения, PVC и др.
19 12 07	дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06	Образува се в резултат на дейност сепариране и дейност предварително разтрошаване на отпадъци с кодове 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07.

		Представлява дървени колони, включени в стени /зидове/, които не могат да бъдат селективно разрушени, дървени подпори и др. дървени елементи, които не е възможо да се разделят в процеса на събаряне.
19 12 09	минерали (например пясък, камъни)	Образува се в резултат на дейности по натрошаване и фракциониране на СО (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 03 02, 17 05 06, 17 05 08). Представлява фракции, за които не е налична документация – сертификати за производствен контрол и декларации за съответствие
19 12 12	други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11	Други отпадъци, отделени от третираните СО

На предварително третиране (предварително раздробяване, сепариране, натрошаване и фракциониране) ще бъдат подлагани следните СО:

Таблица 8-2. СО, подлежащи на предварително третиране

17 01 01	Бетон
17 01 02	Тухли
17 01 03	Керемиди, плочки и керамични изделия
17 01 07	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
17 03 02	Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01
17 05 06	Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05
17 05 08	Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07
17 06 04	Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

Образуваните отпадъци ще бъдат предварително съхранявани на площадката до събирането на икономически изгодни количества за транспорт до последващи преработватели.

За фракциите, отговарящи на условията за строителните продукти по смисъла на Регламент (ЕС) 305/2011 г. или на Наредба № РД-02-20-1, ще бъде издавана декларация за съответствие (виж описание на технологичния процес).

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

По време на експлоатация на площадката не се очаква въдействие върху повърхностни и подземни води. От дейностите с отпадъци не се генерират отпадни води.

Отпадните води от територията на обекта са битово-фекални, резултат от жизнената дейност на персонала, работещ на площадката. Имотът е свързан с канализационната мрежа на населеното място. Отпадъчните битово-фекални води от обекта ще се заустват в канализационната мрежа на населеното място.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на

предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На територията на обекта не се употребяват/съхраняват опасни химични вещества. В резултат на извършване на дейностите по съхранение и третиране на отпадъци в обекта, няма да са налични опасни опасни отпадъци – приети от други юридически лица или образувани такива.

Обектът не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.

Възложител: .